

## PRODUKTBLAD

### PRODUKTBESKRIVNING


Produktnamn:

#### Liwa Olja-GRUNDERINGSOLJA

LIWA Olja är en lågviskös, torkande, högimpregnerande olja som tränger djupt ner i träets porer och motverkar att fukt tränger in. LIWA Olja stabiliserar träet, binder lösa träfibrer och förstärker grundskyddet.

LIWA Olja bör användas på utsatta trätytor före grundmålning och färdigmålning. Speciellt noggrann impregnering bör ske av utsatta träkonstruktioner som fönster, staket, vindskivor, ändträ och panelskarvar.

Tillverkad av förtunnad vegetabilisk olja. Förtunnad med lågaromatisk lacknafta. Användes som första

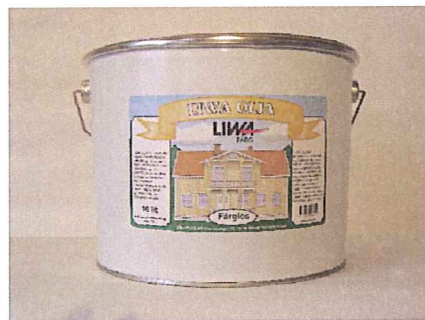

### TEKNISKA DATA

Glans:	anges ej
Sträckförmåga(m <sup>2</sup> /l):	c:a 6-8, varierar beroende på underlaget.
Torktid: Beröringsbar:	24 h
Övermålningsbar	helst före intorkning
Genomhårdad	anges ej
Densitet:	0,84
Volymtorrhalt	16%
Rengöring verktyg:	lacknafta
Förtunning:	lacknafta
Lägsta användningstemperatur:	+5°C
Tvättbarhet:	anges ej
Kulör:	Färglös, genomskinlig olja.
Förpackning:	1lit, 4lit och 10lit.

### BRUKSANVISNING och SKÖTSELRÅD

Före oljning skall underlaget rengöras och avslipas.

Påföres med pensel.


Oljan påföres flödigt över lagom stor yta, penslas in, ej så flödigt att färgfilm erhålles

Påföres ej på solvarm yta.

Risk för självantändning av trasor indränkta med oljan.

Täck över växter som kan utsättas för stänk.

Skötselråd anges ej.

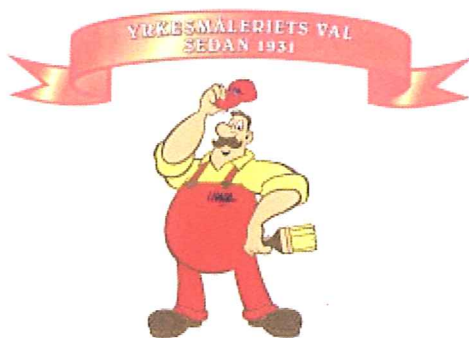

Färgmaterial till butik, yrkesmålari och hemmamålaren

### HÄLSO och MILJÖDEKLARATION

LHM Klass = 6

Klassningen är främst föranledd av produktens innehåll av lacknafta och fungicid.

LIWA:s klassificeringssystem för hälso och miljödeklaration är baserat på en 9-gradig skala, LHM.

Önskas information om kriterierna för klassificering, skickas dessa på begäran. Skala påverkan hälsa och miljö:

1 = obetydlig	2 = ringa	3 = någon
4 = måttlig	5 = begränsad	6 = hög under vissa förhållanden
7 = hög	8 = mycket hög	9 = extremt hög